

UHP Sport

ECSTA PS71 (SUV)



English

- Outstanding handling and braking performance on wet and dry roads
- Precise and stable handling even at high speeds
- For powerful SUVs as well as other modern 4x4s



Deutsch

- Übertroffene Handling- und Bremseigenschaften auf nasser und trockener Fahrbahn
- Sportliches und sehr direktes Handling auch bei hohen Geschwindigkeiten
- Für leistungsstarke SUVs und moderne Off Road Fahrzeuge



Français

- Excellente performance de maniabilité et de freinage sur sol mouillé et sur sol sec
- Contrôle précis et stable à haute vitesse
- Adapté au SUV puissant et 4x4



Português

- Excelente desempenho de controle e frenagem em estradas molhadas e secas
- Respostas precisas ao volante e estável mesmo em altas velocidades
- Para SUVs de alta potência, bem como veículos off-road modernos




Español

- Sobresalientes prestaciones de maniobrabilidad y frenada tanto en superficies mojadas como secas
- Conducción precisa y estable incluso a altas velocidades
- Para SUV potentes así como vehículos off-road modernos



Русский


- Отличная управляемость и торможение на сухих и мокрых дорогах
- Стабильная управляемость даже на очень высоких скоростях
- Для высокоскоростных автомобилей класса SUV и широкого спектра современных внедорожных автомобилей



PS71 SUV

Rim	Tyre Size	Measuring Rim Width	Approved Rim Width	Max. Air Pressure		Max. Load		Section Width		Overall Diameter		Tread Depth	Static Loaded Radius	Rolling Circumference	EU Labeling			Rim Protector		
				bar	psi	kg	lbs	mm	inch	mm	inch				mm	x/32"	mm		mm	RR
Black Sidewall																				
22"	285/35 ZR22 XL 106Y	10.0	9.5 - 11.0	3.4	50	950	2094	290	11.4	759	29.9	7.6	9.6	357	2315	C	A	B	73	o
21"	285/40 ZR21 XL 109Y	10.0	9.5 - 11.0	3.4	50	1030	2271	290	11.4	761	30.0	7.6	9.6	355	2321	C	A	B	73	o
	275/40 ZR21 XL 107Y	9.5	9.0 - 11.0	3.4	50	975	2150	278	10.9	753	29.6	7.6	9.6	352	2297	C	A	B	73	o
20"	265/40 ZR21 XL 105Y	9.5	9.0 - 10.5	3.4	50	925	2039	271	10.7	745	29.3	7.6	9.6	349	2272	C	A	B	73	o
	285/45 ZR20 XL 112Y	9.5	9.0 - 10.5	3.4	50	1120	2469	285	11.2	764	30.1	7.6	9.6	354	2330	C	A	B	73	o
	275/40 ZR20 XL 106Y	9.5	9.0 - 11.0	3.4	50	950	2094	278	10.9	728	28.7	7.6	9.6	340	2220	C	A	B	73	o
19"	235/45 ZR20 XL 100W	8.0	7.5 - 9.0	3.4	50	800	1764	236	9.3	720	28.3	7.6	9.6	337	2196	D	A	B	72	o
	275/40 ZR19 XL 105W	9.5	9.0 - 11.0	3.4	50	925	2039	278	10.9	703	27.7	7.8	9.8	327	2144	C	A	B	72	o
	255/50 ZR19 XL 107Y	8.0	7.0 - 9.0	3.4	50	975	2149	265	10.4	739	29.1	7.6	9.6	341	2254	C	A	B	72	o
	245/45 ZR19 98W	8.0	7.5 - 9.0	3.5	51	750	1653	243	9.6	703	27.7	7.8	9.8	327	2144	D	A	B	71	o
18"	235/55 ZR19 101Y	7.5	6.5 - 8.5	3.5	51	825	1819	245	9.6	741	29.2	7.8	9.8	342	2260	C	A	B	71	o
	255/55 ZR18 XL 109Y	8.0	7.0 - 9.0	3.4	50	1030	2271	265	10.4	737	29.0	7.6	9.6	338	2248	C	A	B	72	o
	215/55 R18 XL 99V	7.0	6.0 - 7.5	3.4	50	775	1709	226	8.9	693	27.3	7.8	9.8	321	2114	C	B	B	72	o
17"	235/65 R17 XL 108V	7.0	6.5 - 8.5	3.4	50	1000	2205	240	9.4	738	29.1	7.8	9.8	335	2251	C	A	B	72	-

XL : Extra Load

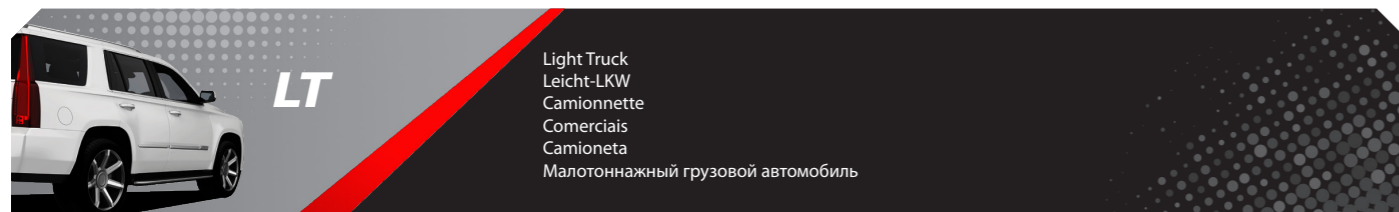

All Terrain

ROAD VENTURE AT52

NEW PRODUCT



English

- Designed for the pickup trucks, sport utility vehicles
- All season ride with long tread life and comfort
- Enhanced traction in any situation including winter condition
- Cut-chip resistant and 3PMSF certified with new compound



Deutsch

- Geeignet für SUVs, Off Road Fahrzeuge und Pick-ups
- Ganzjährig nutzbar, komfortabel, hohe Laufeistung
- Verbesserte Traktion auf jedem Untergrund, auch im Winter
- Neue, extrem widerstandsfähige Mischung, Schneeflocken-Markierung (3PMSF)



Français

- Pneu conçu pour SUV et pick-up
- Conduite confortable en toutes saisons et longévité de la bande de roulement
- Adhérence améliorée dans toutes les situations y compris en conditions hivernales
- Résistant à l'écaillage et marquage 3PMSF certifié grâce à un nouveau mélange de gomme



Português

- Projetado para SUVs
- Passeio durante todo o ano com longa vida útil e conforto
- Melhor tração em qualquer situação, incluindo condições de inverno
- Resistente a cortes e certificado 3PMSF com novo composto



Español

- Diseñado para pickups y SUV
- Para todas las estaciones con una larga vida útil y comodidad
- Tracción mejorada en cualquier situación, incluidas las condiciones invernales
- Resistente a cortes y certificado 3PMSF con nuevo compuesto



Русский

- Разработаны специально для пикапов и внедорожников;
- Возможность всесезонного использования, вкпе с увеличенным пробегом.
- Улучшенная управляемость в любой ситуации, включая зимние условия.
- Устойчивая к порезам резиновая смесь и маркировка для суровых зимних условий




All Terrain All Season Handling 3PMSF

AT52

Rim	Tyre Size	Measuring Rim Width	Approved Rim Width	Max. Air Pressure	Max. Load	Section Width	Overall Diameter	Tread Depth	Static Loaded Radius	Rolling Circumference	EU Labeling			Rim Protector	
											RR	Wet Grip	Noise(dB)		
Black Sidewall															
20"	37X12.5R20 LT 10 126R	10.0	8.5 - 11.0	4.5	65	1700 3750 318	12.5	928	36.5	12.4	16.0	418	2830	* * * * *	-
	35X12.5R20 LT 10 121R	10.0	8.5 - 11.0	4.5	65	1450 3195 318	12.5	877	34.5	12.4	16.0	398	2675	* * * * *	-
	33X12.5R20 LT 12 119Q	10.0	8.5 - 11.0	5.5	80	1360 3000 318	12.5	826	32.5	12.4	16.0	378	2519	* * * * *	-
	LT 305/55R20 10 S 121S	9.5	9.0 - 11.0	4.5	65	1450 3195 316	12.4	844	33.2	12.4	16.0	385	2574	* * * * *	-
	D 118					1320 2910									
	LT 285/55R20 10 S 122R	9.0	8.5 - 10.0	5.5	80	1500 3305 297	11.7	822	32.4	12.4	16.0	376	2507	* * * * *	-
	D 119					1360 3000									
	LT 285/60R20 10 S 125S	8.5	8.5 - 10.0	5.5	80	1650 3640 292	11.5	850	33.5	12.4	16.0	387	2593	* * * * *	-
	D 122					1500 3305									
	LT 275/55R20 10 S 120S	8.5	8.0 - 9.5	5.5	80	1400 3085 284	11.2	810	31.9	12.4	16.0	372	2471	* * * * *	-
	D 117					1285 2835									
	275/55R20 113T	8.5	7.5 - 9.5	3.5	51	1150 2535 284	11.2	810	31.9	10.4	13.4	372	2471	* * * * *	-
275/60R20 115T	8.0	7.5 - 9.5	3.5	51	1215 2679 279	11.0	838	33.0	10.4	13.4	383	2556	* * * * *	-	
LT 275/65R20 10 S 126S	8.0	8.0 - 9.5	5.5	80	1700 3750 279	11.0	866	34.1	12.4	16.0	394	2641	* * * * *	-	
D 123					1550 3415										
LT 265/60R20 10 S 121S	8.0	8.0 - 9.5	5.5	80	1450 3195 272	10.7	826	32.5	12.4	16.0	378	2519	* * * * *	-	
D 118					1320 2910										
18"	35X12.5R18 LT 12 128R	10.0	8.5 - 11.0	5.5	80	1800 3970 318	12.5	877	34.5	12.4	16.0	392	2675	* * * * *	-
	LT 295/70R18 10 S 129S	8.5	7.5 - 10.0	5.5	80	1850 4080 299	11.8	871	34.3	12.4	16.0	390	2657	* * * * *	-
	D 126					1700 3750									
	LT 285/65R18 10 S 125S	8.5	8.5 - 10.0	5.5	80	1650 3640 292	11.5	827	32.6	12.4	16.0	373	2522	* * * * *	-
	D 122					1500 3305									
	LT 275/65R18 10 S 123S	8.0	8.0 - 9.5	5.5	80	1550 3415 279	11.0	815	32.1	12.4	16.0	368	2486	* * * * *	-
	D 120					1400 3085									
	275/65R18 116T	8.0	7.5 - 9.5	3.5	51	1250 2756 279	11.0	815	32.1	10.4	13.4	368	2486	* * * * *	-
	LT 275/70R18 10 S 125S	8.0	7.0 - 9.0	5.5	80	1650 3640 279	11.0	843	33.2	12.4	16.0	379	2571	* * * * *	-
	D 122					1500 3305									
	265/60R18 110T	8.0	7.5 - 9.5	3.5	51	1060 2337 272	10.7	775	30.5	10.4	13.4	353	2364	* * * * *	-
	265/65R18 114T	8.0	7.5 - 9.5	3.5	51	1180 2601 272	10.7	801	31.5	10.4	13.4	363	2443	* * * * *	-
LT 265/70R18 10 S 124S	8.0	7.0 - 9.0	5.5	80	1600 3525 272	10.7	829	32.6	12.4	16.0	374	2528	* * * * *	-	
D 121					1450 3195										
265/70R18 116T	8.0	7.0 - 9.0	3.5	51	1250 2756 272	10.7	829	32.6	10.4	13.4	374	2528	* * * * *	-	
255/70R18 113T	7.5	6.5 - 8.5	3.5	51	1150 2535 260	10.2	815	32.1	10.4	13.4	368	2486	* * * * *	-	
17"	35X12.5R17 LT 10 121R	10.0	8.0 - 10.5	4.5	65	1450 3195 318	12.5	877	34.5	12.4	16.0	390	2675	* * * * *	-
	LT 315/70R17 10 S 121S	9.5	8.0 - 10.5	5.5	80	1450 3195 323	12.7	874	34.4	12.4	16.0	388	2666	* * * * *	-
	D 118					1320 2910									
	LT 285/70R17 10 S 121R	8.5	7.5 - 9.5	5.5	80	1450 3195 292	11.5	832	32.8	12.4	16.0	372	2538	* * * * *	-
	D 118					1320 2910									
	LT 275/70R17 10 S 121R	8.0	7.0 - 9.0	5.5	80	1450 3195 279	11.0	818	32.2	12.4	16.0	367	2495	* * * * *	-
	D 118					1320 2910									
	265/65R17 112T	8.0	7.5 - 9.5	3.5	51	1120 2469 272	10.7	776	30.6	10.4	13.4	350	2367	* * * * *	-
	LT 265/70R17 10 S 121S	8.0	7.0 - 9.0	5.5	80	1450 3195 272	10.7	804	31.7	12.4	16.0	361	2452	* * * * *	-
	D 118					1320 2910									
	265/70R17 115T	8.0	7.0 - 9.0	3.5	51	1215 2679 272	10.7	804	31.7	10.4	13.4	361	2452	* * * * *	-
	255/70R17 112T	7.5	6.5 - 8.5	3.5	51	1120 2469 260	10.2	790	31.1	10.4	13.4	356	2410	* * * * *	-

XL : Extra Load
* EU labeling available in 2022

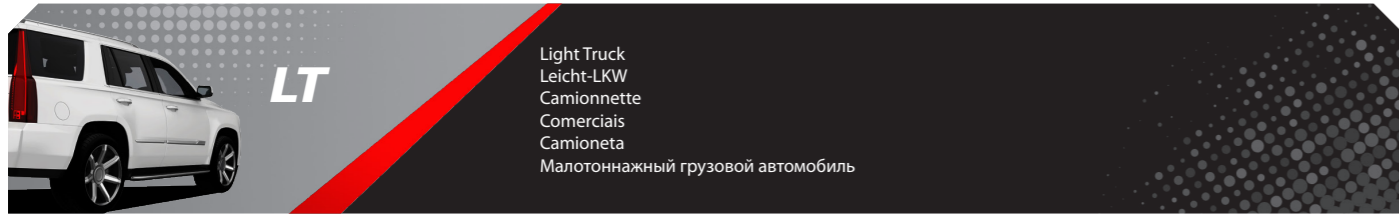

All Terrain

ROAD VENTURE AT52

NEW
PRODUCT



English

- Designed for the pickup trucks, sport utility vehicles
- All season ride with long tread life and comfort
- Enhanced traction in any situation including winter condition
- Cut-chip resistant and 3PMSF certified with new compound



Deutsch

- Geeignet für SUVs, Off Road Fahrzeuge und Pick-ups
- Ganzjährig nutzbar, komfortabel, hohe Laufleistung
- Verbesserte Traktion auf jedem Untergrund, auch im Winter
- Neue, extrem widerstandsfähige Mischung, Schneeflocken-Markierung (3PMSF)



Français

- Pneu conçu pour SUV et pick-up
- Conduite confortable en toutes saisons et longévité de la bande de roulement
- Adhérence améliorée dans toutes les situations y compris en conditions hivernales
- Résistant à l'écaillage et marquage 3PMSF certifié grâce à un nouveau mélange de gomme



Português

- Projetado para SUVs
- Passeio durante todo o ano com longa vida útil e conforto
- Melhor tração em qualquer situação, incluindo condições de inverno
- Resistente a cortes e certificado 3PMSF com novo composto



Español

- Diseñado para pickups y SUV
- Para todas las estaciones con una larga vida útil y comodidad
- Tracción mejorada en cualquier situación, incluidas las condiciones invernales
- Resistente a cortes y certificado 3PMSF con nuevo compuesto



Русский

- Разработаны специально для пикапов и внедорожников;
- Возможность всесезонного использования, вкпне с увеличенным пробегом.
- Улучшенная управляемость в любой ситуации, включая зимние условия.
- Устойчивая к порезам резиновая смесь и маркировка для суровых зимних условий




All Terrain All Season Handling 3PMSF

AT52

Rim	Tyre Size	Measuring Rim Width	Approved Rim Width	Max. Air Pressure	Max. Load		Section Width		Overall Diameter		Tread Depth	Static Loaded Radius	Rolling Circumference	EU Labeling			Rim Protector			
					bar	psi	kg	lbs	mm	inch				mm	inch	mm		x/32"	mm	mm
Black Sidewall																				
17"	LT 255/75R17 06 S 111R	7.0	6.5 - 8.5	3.5	50	1090	2405	255	10.0	814	32.0	12.4	16.0	365	2483	*	*	*	*	-
	D 108																			
	255/75R17 115T	7.0	6.5 - 8.5	3.5	51	1215	2679	255	10.0	814	32.0	10.4	13.4	365	2483	*	*	*	*	-
	245/65R17 107T	7.0	7.0 - 8.5	3.5	51	975	2149	248	9.8	750	29.5	10.4	13.4	340	2288	*	*	*	*	-
	LT 245/70R17 10 S 119S	7.0	6.5 - 8.0	5.5	80	1360	3000	248	9.8	776	30.6	12.4	16.0	350	2367	*	*	*	*	-
	D 116																			
	245/70R17 110T	7.0	6.5 - 8.0	3.5	51	1060	2337	248	9.8	776	30.6	10.4	13.4	350	2367	*	*	*	*	-
	LT 245/75R17 10 S 121S	7.0	6.5 - 8.0	5.5	80	1450	3195	248	9.8	800	31.5	12.4	16.0	359	2440	*	*	*	*	-
	D 118																			
	235/65R17 XL 108T	7.0	6.5 - 8.5	3.4	50	1000	2205	240	9.4	738	29.1	10.4	13.4	335	2251	*	*	*	*	-
LT 235/80R17 10 S 120R	6.5	6.0 - 8.0	5.5	80	1400	3085	235	9.3	808	31.8	12.4	16.0	363	2464	*	*	*	*	-	
D 117																				
16"	LT 285/75R16 10 S 126R	8.0	7.5 - 9.5	5.5	80	1700	3750	286	11.3	834	32.8	12.4	16.0	370	2544	*	*	*	*	-
	D 123																			
	265/70R16 112T	8.0	7.0 - 9.0	3.5	51	1120	2469	272	10.7	778	30.6	10.4	13.4	348	2373	*	*	*	*	-
	LT 265/75R16 10 S 123R	7.5	7.0 - 9.0	5.5	80	1550	3415	267	10.5	804	31.7	12.4	16.0	358	2452	*	*	*	*	-
	D 120																			
	265/75R16 116T	7.5	7.0 - 9.0	3.5	51	1250	2756	267	10.5	804	31.7	10.4	13.4	358	2452	*	*	*	*	-
	255/70R16 111T	7.5	6.5 - 8.5	3.5	51	1090	2403	260	10.2	764	30.1	10.4	13.4	343	2330	*	*	*	*	-
	245/70R16 XL 111T	7.0	6.5 - 8.0	3.4	50	1090	2403	248	9.8	750	29.5	10.4	13.4	337	2288	*	*	*	*	-
	LT 245/75R16 10 S 120S	7.0	6.5 - 8.0	5.5	80	1380	3042	248	9.8	774	30.5	12.4	16.0	347	2361	*	*	*	*	-
	D 116																			
245/75R16 111T	7.0	6.5 - 8.0	3.5	51	1090	2403	248	9.8	774	30.5	10.4	13.4	347	2361	*	*	*	*	-	
235/70R16 106T	7.0	6.0 - 8.0	3.5	51	950	2094	240	9.4	736	29.0	10.4	13.4	332	2245	*	*	*	*	-	
LT 235/85R16 10 S 120S	6.5	6.0 - 7.5	5.5	80	1380	3042	235	9.3	806	31.7	12.4	16.0	359	2458	*	*	*	*	-	
D 116																				
LT 225/75R16 10 S 115S	6.0	6.0 - 7.5	5.5	80	1215	2680	223	8.8	744	29.3	12.4	16.0	335	2269	*	*	*	*	-	
D 112																				
15"	31X10.5R15 LT 06 109S	8.5	7.0 - 9.0	3.5	50	1030	2270	268	10.6	775	30.5	12.4	16.0	344	2364	*	*	*	*	-
	30X9.5R15 LT 06 104S	7.5	6.0 - 8.0	3.5	50	900	1985	240	9.4	750	29.5	12.4	16.0	334	2288	*	*	*	*	-
	LT 235/75R15 06 S 104S	6.5	6.0 - 8.0	3.5	50	900	1985	235	9.3	733	28.9	12.4	16.0	328	2236	*	*	*	*	-
	D 101																			
	235/75R15 XL 109T	6.5	6.0 - 8.0	3.4	50	1030	2271	235	9.3	733	28.9	10.4	13.4	328	2236	*	*	*	*	-
LT 215/75R15 08 S 106R	6.0	5.5 - 7.0	4.5	65	950	2095	216	8.5	703	27.7	12.4	16.0	316	2144	*	*	*	*	-	
D																				

XL : Extra Load

* EU labeling available in 2022

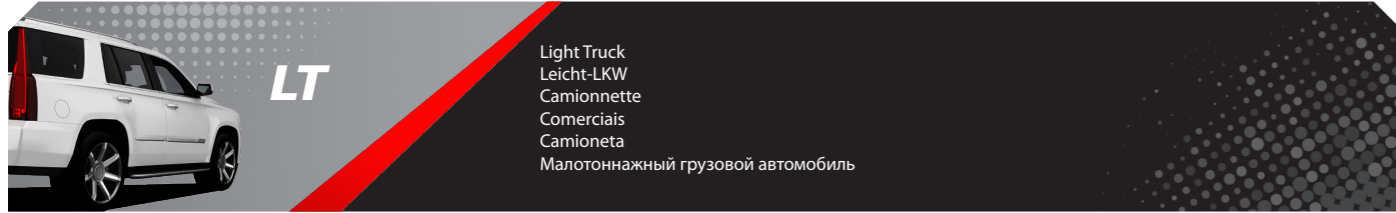

All Terrain

ROAD VENTURE AT61



English

- Optimised All Terrain tread compound
- Safe handling performance on dry and wet roads
- Suitable for light off-road use
- For SUVs and other modern 4x4s



Deutsch

- Optimierte All Terrain Laufflächenmischung
- Sichere Fahreigenschaften auf trockener und nasser Fahrbahn
- Geeignet für leichten Off Road Einsatz
- Für SUVs und moderne Off Road Fahrzeuge



Français

- Mélange de gomme de bande de roulement conçues pour tous terrains
- Fiabilité sur sol sec et sur sol mouillé
- Usage limité hors route
- Adapté aux SUV et 4x4



Português

- Otimizado o composto da banda para todo-o-terreno
- Desempenho de condução segura em estradas secas e molhadas
- Adaptado para uso off-road leve
- Para SUVs e veículos off-road modernos



Español

- Compuesto de banda de rodamiento específico para uso mixto (All Terrain)
- Seguridad en las prestaciones de manejabilidad en carreteras secas y mojadas
- Para usos ocasionales en off-road
- Recomendado para SUV y vehículos off-road modernos



Русский

- Оптимизированный универсальный рисунок протектора
- Безопасное управление на сухих и мокрых дорогах
- Адаптировано для езды по легкому бездорожью
- Для автомобилей класса SUV и широкого спектра современных внедорожных автомобилей



All Terrain



Summer



Off-Road Traction




Handling

AT61

Rim	Tyre Size	Measuring Rim Width	Approved Rim Width	Max. Air Pressure		Max. Load		Section Width		Overall Diameter		Tread Depth	Static Loaded Radius	Rolling Circumference	EU Labeling			Rim Protector			
				bar	psi	kg	lbs	mm	inch	mm	inch				mm	x/32"	mm		mm	RR	Wet Grip
Black Sidewall																					
17"	265/65 R17	112T	8.0	7.5 - 9.5	3.5	51	1120	2469	272	10.7	776	30.6	10.3	13.0	350	2367	D	D	B	72	o
	235/65 R17 XL	108S	7.0	6.5 - 8.5	3.4	50	1000	2205	240	9.4	738	29.1	10.3	13.0	335	2251	D	D	B	72	o
16"	265/70 R16	112T	8.0	7.0 - 9.0	3.5	51	1120	2469	272	10.7	778	30.6	10.3	13.0	348	2373	D	D	B	72	o
	205 R16 XL	104S	6.0	5.5 - 6.5	3.4	50	900	1984	208	8.2	736	29.0	9.6	12.1	332	2245	D	D	B	72	o
15"	255/75 R15	110S	7.0	6.5 - 8.5	3.5	51	1060	2337	255	10.0	763	30.0	9.6	12.1	340	2327	D	D	B	72	o
	215 R15 XL	105S	6.0	5.5 - 7.0	3.4	50	925	2039	216	8.5	725	28.5	9.6	12.1	325	2211	D	D	B	72	o
	205/75 R15	97S	5.5	5.0 - 7.0	3.5	51	730	1609	203	8.0	689	27.1	9.6	12.1	311	2102	D	D	B	71	o
	195 R15 XL	100S	5.5	5.0 - 6.5	3.4	50	800	1764	196	7.7	693	27.3	9.6	12.1	312	2114	D	D	B	72	o

XL : Extra Load

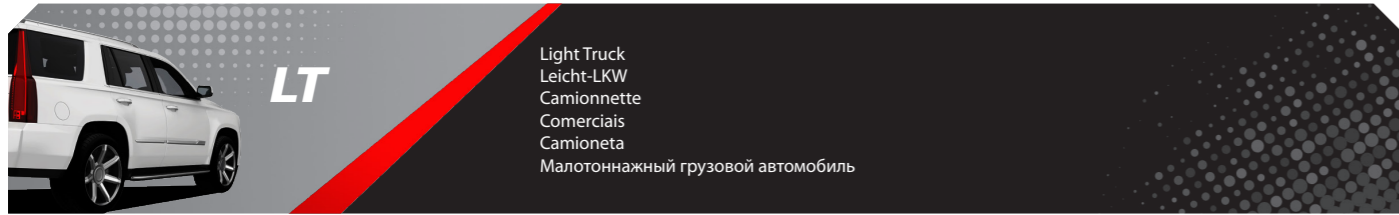

Mud Terrain

ROAD VENTURE MT51



English

- Mild MT for mine and mountain climbing
- Improved on-road driving performance
- Stone ejector and mud cleaning performance



Deutsch

- Mud Terrain Reifen für den Einsatz im mittel-schweren und schweren Gelände
- Verbesserte Fahreigenschaften für den Straßeneinsatz
- Mit Steinauswerfer und ausgezeichneter Schlammableitung



Français

- Pneu mixte pour franchissement
- Performance sur route améliorée
- Ejecte les pierres, évacue la boue



Português

- Pneu MT para terrenos montanhosos
- Desempenho melhorado para condições de pistas pavimentadas
- Ejetor de pedras e auto limpeza de lama de alto desempenho



Español

- Leve MT para conducción en montaña
- Rendimiento de conducción sobre carretera mejorado
- Eyector de piedras y sistema de limpieza de barro



Русский

- Шина для грязевых условий и горных дорог.
- Превосходное очищение от грязи и защита от застревания камней в протекторе



Mud Terrain



All Season



Handling



Off-Road Traction




Award & Test Results



reddot

MT51

Rim	Tyre Size	Measuring Rim Width	Approved Rim Width	Max. Air Pressure		Max. Load		Section Width		Overall Diameter		Tread Depth		Static Loaded Radius	Rolling Circumference	Rim Protector	
				bar	psi	kg	lbs	mm	inch	mm	inch	mm	x/32"				mm
Black Sidewall																	
18"	LT 265/60 R18 10	S 119Q	8.0	7.5 - 9.5	5.5	80	1360	3000	272	10.7	781	30.7	14.5	18.3	355	2382	○
17"	LT 285/70 R17 10	S 121Q	8.5	7.5 - 9.0	5.5	80	1450	3195	292	11.5	838	33.0	14.5	18.3	374	2556	○
		D 118															
	LT 275/65 R17 10	S 121Q	8.0	7.5 - 9.5	5.5	80	1450	3195	279	11.0	796	31.3	14.5	18.3	358	2428	○
		D 118															
16"	LT 265/70 R17 10	S 120Q	8.0	7.5 - 9.5	5.5	80	1400	3085	272	10.7	782	30.8	14.5	18.3	352	2385	○
		D 117															
	LT 265/70 R17 10	S 121Q	8.0	7.0 - 8.5	5.5	80	1450	3195	272	10.7	810	31.9	14.5	18.3	363	2471	○
		D 118															
15"	LT 245/70 R17 10	S 119Q	7.0	6.5 - 8.0	5.5	80	1360	3000	248	9.8	782	30.8	14.5	18.3	352	2385	○
		D 116															
	LT 225/70 R17 08	S 110Q	6.5	6.0 - 7.5	4.5	65	1060	2335	228	9.0	754	29.7	14.5	18.3	342	2300	○
		D 107															
15"	LT 265/70 R16 08	S 117Q	8.0	7.0 - 8.5	4.5	65	1285	2835	272	10.7	784	30.9	14.5	18.3	350	2391	○
		D 114															
	LT 255/70 R16 08	S 115Q	7.5	6.5 - 8.0	4.5	65	1215	2680	260	10.2	770	30.3	14.5	18.3	345	2349	○
		D 112															
15"	LT 245/70 R16 10	S 118Q	7.0	6.5 - 7.5	5.5	80	1320	2910	248	9.8	756	29.8	14.5	18.3	340	2306	○
		D 115															
	LT 245/75 R16 10	S 120Q	7.0	6.5 - 8.0	5.5	80	1380	3042	248	9.8	780	30.7	14.5	18.3	349	2379	○
		D 116															
LT 235/85 R16 10	S 120Q	6.5	6.0 - 7.5	5.5	80	1380	3042	235	9.3	812	32.0	14.5	18.3	361	2477	○	
	D 116																1260
15"	LT 225/75 R16 10	S 115Q	6.0	6.0 - 7.0	5.5	80	1215	2680	223	8.8	750	29.5	14.5	18.3	337	2288	○
		D 112															
	33X12.5 R15 LT 06	108Q	10.0	8.5 - 11.0	2.4	35	1000	2205	318	12.5	832	32.8	14.5	18.3	366	2538	○
		113Q															
31X10.5 R15 LT 06	109Q	8.5	7.0 - 9.0	3.4	50	1030	2270	268	10.6	781	30.7	14.5	18.3	347	2382	○	
	S 110Q																6.5
		D 107															

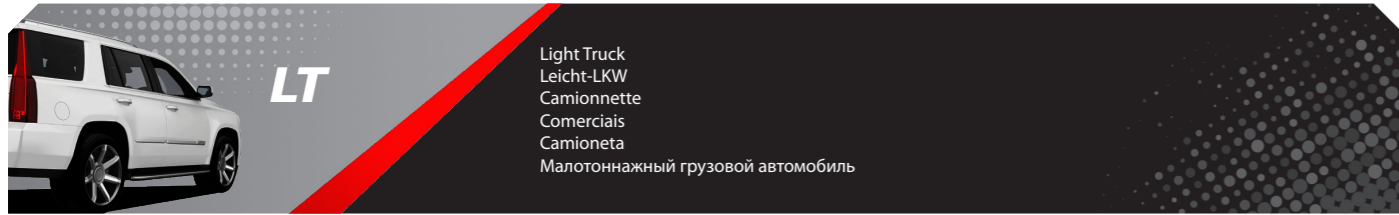

EU All Season Performance

SOLUS 4S HA32

NEW
PRODUCT



English

- Balanced and constant performance all year-round
- Excellent grip and braking performance on wet roads
- Outstanding traction on snow
- M+S marking and snowflake symbol (3PMSF)



Deutsch

- Ausgewogene und gleichbleibende Performance zu jeder Jahreszeit
- Ausgezeichneter Grip und kurze Bremswege auf nasser Fahrbahn
- Hervorragende Traktion auf Schnee
- Mit M+S-Kennzeichnung und Schneeflockensymbol (3PMSF)



Français

- Des performances équilibrées et constantes toute l'année
- Excellentes performances d'adhérence et de freinage sur routes mouillées
- Traction impressionnante sur sol enneigé
- Marquage M+S et 3PMSF pour hiver



Português

- Desempenho equilibrado e constante durante todo o ano
- Excelente aderência e desempenho em estradas molhadas
- Excelente tração na neve
- Marcação M + S e símbolo de floco de neve (3PMSF)



Español

- Prestaciones equilibradas y constantes durante todo el año
- Excelente agarre y frenado en mojado
- Excelente tracción sobre nieve
- Marcaje M+S y símbolo del copo de nieve (3PMSF)



Русский

- Balanced and constant performance all year-round Сбалансированные и предсказуемые характеристики круглый год
- Прекрасное сцепление и торможение на мокрых дорогах
- Хорошая управляемость на снегу
- Маркировка M+S и снежинка с тремя горными пиками (3PMSF) для шин, предназначенных для использования в суровых зимних условиях



All Season



Wet Braking



Snow Handling




Directional

HA32 SUV

Rim	Tyre Size	Measuring Rim Width	Approved Rim Width	Max. Air Pressure	Max. Load		Section Width		Overall Diameter		Tread Depth	Static Loaded Radius	Rolling Circumference	EU Labeling				Rim Protector		
					bar	psi	kg	lbs	mm	inch				mm	inch	mm	x/32"		mm	mm
Black Sidewall																				
20"	275/40 ZR20 XL 106W	9.5	9.0 - 11.0	3.4	50	950	2094	278	10.9	728	28.7	7.0	8.8	340	2220	C	B	B	72	o
	275/45 ZR20 XL 110W	9.0	8.5 - 10.5	3.4	50	1060	2337	273	10.7	756	29.8	7.0	8.8	351	2306	B	B	B	72	-
	255/45 ZR20 XL 105W	8.0	8.0 - 9.5	3.4	50	925	2039	236	9.3	720	28.3	7.0	8.8	337	2196	*	*	*	*	-
19"	265/50 R19 XL 110V	8.5	7.5 - 9.5	3.4	50	1060	2337	277	10.9	749	29.5	7.5	9.4	345	2284	C	B	B	72	-
	255/50 ZR19 XL 107W	8.0	7.0 - 9.0	3.4	50	975	2149	265	10.4	739	29.1	7.0	8.8	341	2254	B	B	B	72	-
	255/55 ZR19 XL 111W	8.0	7.0 - 9.0	3.4	50	1090	2403	265	10.4	763	30.0	7.0	8.8	351	2327	B	B	B	72	-
	235/50 ZR19 XL 103W	7.5	6.5 - 8.5	3.4	50	875	1929	245	9.6	719	28.3	7.0	8.8	333	2193	*	*	*	*	-
18"	235/55 ZR19 XL 105W	7.5	6.5 - 8.5	3.4	50	925	2039	245	9.6	741	29.2	7.0	8.8	342	2260	C	B	B	72	-
	265/60 R18 XL 114V	8.0	7.5 - 9.5	3.4	50	1180	2601	272	10.7	775	30.5	7.5	9.4	353	2364	B	B	B	72	-
	255/55 R18 XL 109V	8.0	7.0 - 9.0	3.4	50	1030	2271	265	10.4	737	29.0	8.0	10.1	338	2248	C	B	B	72	-
	235/50 R18 XL 101V	7.5	6.5 - 8.5	3.4	50	825	1819	245	9.6	693	27.3	7.5	9.4	321	2114	C	B	B	72	-
	235/55 R18 XL 104V	7.5	6.5 - 8.5	3.4	50	900	1984	245	9.6	715	28.1	8.0	10.1	329	2181	C	B	B	72	-
	235/60 R18 XL 107V	7.0	6.5 - 8.5	3.4	50	975	2149	240	9.4	739	29.1	8.0	10.1	339	2254	C	B	B	72	-
17"	235/65 R18 XL 110H	7.0	6.5 - 8.5	3.4	50	1060	2337	240	9.4	763	30.0	7.5	9.4	348	2327	C	B	B	72	-
	225/60 R18 XL 104V	6.5	6.0 - 8.0	3.4	50	900	1984	228	9.0	727	28.6	7.5	9.4	334	2217	C	B	B	72	-
	215/55 R18 XL 99V	7.0	6.0 - 7.5	3.4	50	775	1709	226	8.9	693	27.3	7.5	9.4	321	2114	C	A	B	72	-
	245/65 R17 XL 111V	7.0	7.0 - 8.5	3.4	50	1090	2403	248	9.8	750	29.5	7.5	9.4	340	2288	C	B	B	72	-
	235/55 R17 XL 103V	7.5	6.5 - 8.5	3.4	50	875	1929	245	9.6	690	27.2	8.0	10.1	317	2105	C	B	B	72	-
	235/60 R17 XL 106V	7.0	6.5 - 8.5	3.4	50	950	2094	240	9.4	714	28.1	7.5	9.4	326	2178	*	*	*	*	-
	235/65 R17 XL 108V	7.0	6.5 - 8.5	3.4	50	1000	2205	240	9.4	738	29.1	7.5	9.4	335	2251	B	B	B	72	-
16"	225/60 R17 XL 103V	6.5	6.0 - 8.0	3.4	50	875	1929	228	9.0	702	27.6	7.5	9.4	321	2141	C	B	B	72	-
	225/65 R17 XL 106V	6.5	6.0 - 8.0	3.4	50	950	2094	228	9.0	724	28.5	7.5	9.4	330	2208	C	B	B	72	-
	215/60 R17 XL 100V	6.5	6.0 - 7.5	3.4	50	800	1764	221	8.7	690	27.2	7.5	9.4	317	2105	C	B	B	72	-
16"	235/60 R16 XL 104V	7.0	6.5 - 8.5	3.4	50	900	1984	240	9.4	688	27.1	7.5	9.4	313	2098	C	B	B	72	-
	215/70 R16 100H	6.5	5.5 - 7.0	3.5	51	800	1764	221	8.7	708	27.9	7.5	9.4	321	2159	C	B	B	72	-

XL : Extra Load

* EU labeling available in 2022

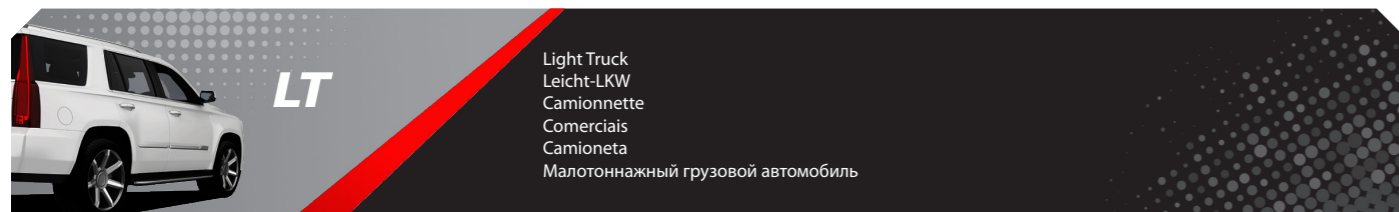

Light Truck
Leicht-LKW
Camionnette
Comerciais
Camioneta
Малотоннажный грузовой автомобиль

Winter Alpine

WINTERCRAFT WS71 SUV



English

- Latest compound technology for excellent braking performance on wet, snowy and icy roads
- Optimised tread design and 3D sipes for best traction on snowy and icy roads
- With M+S marking and 3PMSF (3 Peak-Mountain-Snowflake) symbol
- For powerful SUVs as well as other modern 4x4s



Deutsch

- Neueste Mischungstechnologie für kurze Bremswege bei Nässe sowie auf Schnee und Eis
- Optimiertes Laufflächendesign sowie 3D Lamellen für beste Traktion auf Schnee und Eis
- Mit M+S-Kennzeichnung und Schneeflockensymbol (3PMSF)
- Für leistungsstarke SUVs und moderne Off Road Fahrzeuge



Français

- Mélange de gomme de dernière technologie pour un excellent freinage sur routes mouillée, enneigée et glacée
- Bande de roulement conçue avec des stries en 3D pour une meilleure traction sur route enneigée et glacée
- Marquage M+S et 3PMSF (3 Pics de Montagnes Symbole Flocon de neige)
- Adapté aux SUV et 4x4 puissants et modernes



Português

- Última tecnologia em composto para excelente desempenho de frenagem em estradas molhadas, com neve e geladas
- Design de banda otimizado e ranhuras 3D para melhor tração em estradas de neve e gelo
- Com marcação M + S e símbolo 3PMSF (3 floco de neve em topo de montanha)
- Para SUVs de alta potência, bem como veículos off-road modernos



Español

- Aplicación de tecnología punta en compuestos para unas excelentes prestaciones de frenada en carreteras secas, con nieve y con hielo.
- Diseño del dibujo optimizado con laminillas 3D para mejorar la tracción en carreteras con nieve y con hielo
- Marcaje M+S y 3PMSF (3 Picos de Montaña y Copo de Nieve)
- Para SUV potentes así como vehículos off-road modernos



Русский


- Смесь протектора была разработана с использованием последних технологических достижений для обеспечения отличного торможения на мокрых, заснеженных и заледенелых дорогах
- Оптимизированный дизайн протектора и 3D ламели для улучшенного сцепления на льду и снегу
- Дизайн боковины имеет маркировку M+S и символ горы с тремя вершинами и снежинкой
- Для высокоскоростных автомобилей класса SUV и широкого спектра современных внедорожных автомобилей



WS71

Rim	Tyre Size	Measuring Rim Width	Approved Rim Width	Max. Air Pressure	Max. Load		Section Width		Overall Diameter		Tread Depth	Static Loaded Radius	Rolling Circumference	EU Labeling			Rim Protector			
					bar	psi	kg	lbs	mm	inch				mm	inch	mm		inch	RR	Wet Grip
Black Sidewall																				
16"	265/70 R16 112H	8.0	7.0 - 9.0	3.5	51	1120	2469	272	10.7	778	30.6	9.2	11.6	348	2373	C	C	B	72	-
	255/65 R16 109H	7.5	7.0 - 9.0	3.5	51	1030	2271	260	10.2	738	29.1	9.0	11.3	333	2251	C	C	B	72	-
	255/70 R16 111H	7.5	7.0 - 9.0	3.5	51	1090	2403	260	10.2	764	30.1	9.2	11.6	343	2330	C	C	B	72	-
	245/70 R16 107H	7.0	6.5 - 8.0	3.5	51	975	2149	248	9.8	750	29.5	9.0	11.3	337	2288	D	C	B	72	-
	235/60 R16 100H	7.0	6.5 - 8.5	3.5	51	800	1764	240	9.4	688	27.1	9.0	11.3	313	2098	D	C	B	72	-
	235/70 R16 106H	7.0	6.0 - 8.0	3.5	51	950	2094	240	9.4	736	29.0	9.0	11.3	332	2245	D	C	B	72	-
	225/75 R16 104T	6.0	6.0 - 7.5	3.5	51	900	1984	223	8.8	744	29.3	9.2	11.6	335	2269	D	C	B	72	-
15"	215/70 R16 100T	6.5	5.5 - 7.0	3.5	51	800	1764	221	8.7	708	27.9	9.2	11.6	321	2159	D	C	B	72	-
	195/70 R16 94H	6.0	5.0 - 6.5	3.5	51	670	1477	201	7.9	680	26.8	9.2	11.6	310	2074	E	C	B	72	-
	255/70 R15 108T	7.5	6.5 - 8.5	3.5	51	1000	2205	260	10.2	739	29.1	9.0	11.3	330	2254	D	C	B	72	-
	225/70 R15 100T	6.5	6.0 - 7.5	3.5	51	800	1764	228	9.0	697	27.4	9.0	11.3	314	2126	D	C	B	72	-
15"	215/70 R15 98T	6.5	5.5 - 7.0	3.5	51	750	1653	221	8.7	683	26.9	9.0	11.3	308	2083	D	C	B	72	-
	205/70 R15 96T	6.0	5.0 - 7.0	3.5	51	710	1565	209	8.2	669	26.3	9.2	11.6	303	2041	D	C	B	72	-

XL : Extra Load

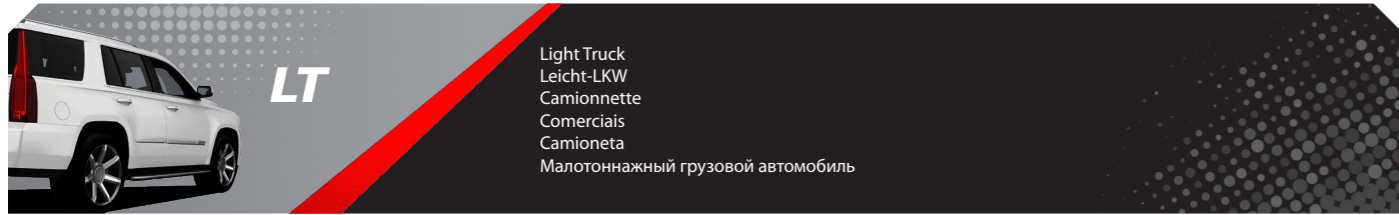

Winter Arctic (Studless)

WINTERCRAFT WS51 ^{ice} SUV



English

- Latest compound technology for excellent braking performance on wet, snowy and icy roads
- Optimised tread design and 3D sipes for best traction on snowy and icy roads in Arctic conditions
- With M+S marking and 3PMSF (3 Peak-Mountain-Snowflake) symbol
- For powerful SUVs as well as other modern 4x4s



Deutsch

- Neueste Mischungstechnologie für kurze Bremswege bei Nässe sowie auf Schnee und Eis
- Optimiertes Laufflächendesign sowie 3D Lamellen für beste Traktion auf Schnee und Eis
- Mit M+S-Kennzeichnung und Schneeflockensymbol (3PMSF)
- Für kompakte SUVs und moderne Off Road Fahrzeuge



Français

- Mélange de gomme technique avancé pour un freinage optimisé sur route mouillée, enneigée et glacée
- Bande de roulement conçue avec stries en 3D pour une traction optimale sur route enneigée et glacée
- Marquage M+S et 3PMSF (3 Pics de Montagnes Symbole Flocon de neige)
- Adapté aux SUV et 4x4 puissants et modernes



Português

- Tecnologia de composto otimizada para excelente desempenho de frenagem em estradas molhadas, com neve e geladas
- Design de banda otimizado e ranhuras 3D para melhor tração em estradas de neve e gelo
- Com marcação M + S e símbolo 3PMSF (3 floco de neve em topo de montanha)
- Para potentes SUVs, bem como veículos off-road modernos




Español

- Aplicación de tecnología punta en compuestos para unas excelentes prestaciones de frenada en carreteras secas, con nieve y con hielo
- Diseño del dibujo optimizado con laminillas 3D para mejorar la tracción en carreteras con nieve y con hielo
- Marcaje M+S y 3PMSF (3 Picos de Montaña y Copo de Nieve)
- Para SUV potentes así como vehículos off-road modernos



Русский

- Оптимизированная смесь протектора для обеспечения отличного торможения на мокрых, заснеженных и заледенелых дорогах
- Оптимизированный дизайн протектора и 3D ламели для улучшенного сцепления на льду и снегу
- Дизайн боковины имеет маркировку M+S и символ горы с тремя вершинами и снежинкой
- Для автомобилей класса SUV и широкого спектра современных внедорожных автомобилей

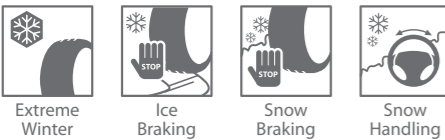

Extreme Winter

Ice Braking


Snow Braking

Snow Handling

WS51

Rim	Tyre Size	Measuring Rim Width	Approved Rim Width	Max. Air Pressure	Max. Load		Section Width		Overall Diameter		Tread Depth	Static Loaded Radius	Rolling Circumference	EU Labeling			Rim Protector			
					bar	psi	kg	lbs	mm	inch				mm	inch	mm		mm	RR	Wet Grip
Black Sidewall																				
19"	255/50 R19 XL 107T	8.0	7.0 - 9.0	3.4	50	975	2149	265	10.4	739	29.1	9.2	11.6	341	2254	C	D	B	72	o
	255/55 R19 XL 111T	8.0	7.0 - 9.0	3.4	50	1090	2403	265	10.4	763	30.0	9.2	11.6	351	2327	C	D	B	72	-
	245/55 R19 XL 107T	7.5	7.0 - 8.5	3.4	50	975	2149	253	10.0	753	29.6	9.2	11.6	347	2297	C	D	B	72	-
	235/55 R19 XL 105T	7.5	6.5 - 8.5	3.4	50	925	2039	245	9.6	741	29.2	9.2	11.6	342	2260	C	D	B	72	-
18"	265/60 R18 XL 114T	8.0	7.5 - 9.5	3.4	50	1180	2601	272	10.7	775	30.5	9.2	11.6	353	2364	C	E	B	72	-
	255/55 R18 XL 109T	8.0	7.0 - 9.0	3.4	50	1030	2271	265	10.4	737	29.0	9.2	11.6	338	2248	C	E	B	72	-
	235/55 R18 XL 104T	7.5	6.5 - 8.5	3.4	50	900	1984	245	9.6	715	28.1	9.2	11.6	329	2181	D	E	B	72	-
	235/60 R18 XL 107T	7.0	6.5 - 8.5	3.4	50	975	2149	240	9.4	739	29.1	9.2	11.6	339	2254	C	E	B	72	-
	225/55 R18 XL 102T	7.0	6.0 - 8.0	3.4	50	850	1874	233	9.2	705	27.8	9.2	11.6	325	2150	D	E	B	72	-
17"	225/60 R18 XL 104T	6.5	6.0 - 8.0	3.4	50	900	1984	228	9.0	727	28.6	9.2	11.6	334	2217	C	E	B	72	-
	265/65 R17 XL 116T	8.0	7.5 - 9.5	3.4	50	1250	2756	272	10.7	776	30.6	9.2	11.6	350	2367	C	E	B	72	-
	255/65 R17 XL 114T	7.5	7.0 - 9.0	3.4	50	1180	2601	260	10.2	764	30.1	9.2	11.6	346	2330	C	D	B	72	-
	235/65 R17 XL 108T	7.0	6.5 - 8.5	3.4	50	1000	2205	240	9.4	738	29.1	9.2	11.6	335	2251	C	E	B	72	-
	225/60 R17 XL 103T	6.5	6.0 - 8.0	3.4	50	875	1929	228	9.0	702	27.6	9.2	11.6	321	2141	C	E	B	72	-
16"	225/65 R17 XL 106T	6.5	6.0 - 8.0	3.4	50	950	2094	228	9.0	724	28.5	9.2	11.6	330	2208	C	E	B	72	-
	215/60 R17 XL 100T	6.5	6.0 - 7.5	3.4	50	800	1764	221	8.7	690	27.2	9.2	11.6	317	2105	C	E	B	72	-
	245/70 R16 XL 111T	7.0	6.5 - 8.0	3.4	50	1090	2403	248	9.8	750	29.5	9.2	11.6	337	2288	C	D	B	72	-
15"	215/65 R16 XL 102T	6.5	6.0 - 7.5	3.4	50	850	1874	221	8.7	686	27.0	9.2	11.6	312	2092	C	D	B	72	-
	215/70 R16 100T	6.5	5.5 - 7.0	3.5	51	800	1764	221	8.7	708	27.9	9.2	11.6	321	2159	D	D	B	72	-
15"	205/70 R15 XL 100T	6.0	5.0 - 7.0	3.4	50	800	1764	209	8.2	669	26.3	9.2	11.6	303	2041	D	E	B	72	-

XL : Extra Load

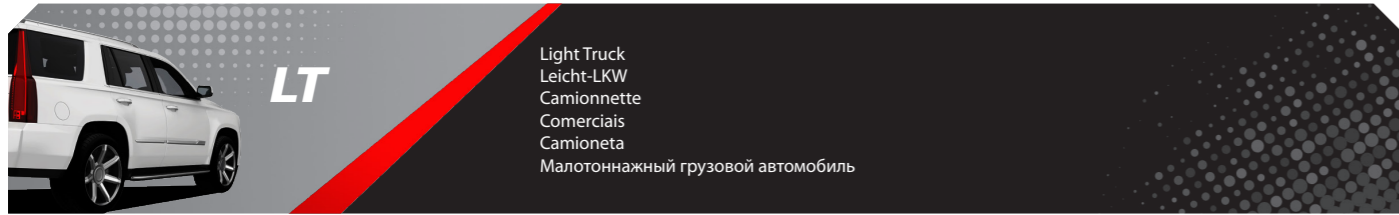

EU LCV All Season

PorTran 4S CX11

NEW
PRODUCT



English

- Suitable for commercial Light Truck, Transporter, Van
- Maximized Mileage & Snow Performance
- Enhanced Safety and Comfortable Driving in all weather
- 3PMSF(3 Peak Mountain Snowflake) and M+S certified

Deutsch

- Ganzjahresreifen für leichte Lkws, Transporter und Vans
- Optimierte Laufleistung und Schnee Performance
- Komfortabel und sicher bei jedem Wetter
- Mit M+S-Kennzeichnung und Schneeflockensymbol (3PMSF)

Français

- Pneu adapté aux véhicules utilitaires légers, vans et caravanes
- Longévité kilométrique maximale et performances sur sol enneigé
- Sécurité améliorée et conduite confortable en toutes saisons
- Marquage M+S et 3PMSF (3 Peak Mountain Snowflake)

Português

- Adequado para carlinhas e veiculos comerciais
- Milhagem maximizada e desempenho na neve
- Maior segurança e direção confortável em qualquer clima
- 3PMSF (3 Peak Mountain Snowflake) e M + S certificados

Español

- Desarrollado para vehiculos comerciales ligeros, camiones y furgonetas
- Prestaciones en nieve y de kilometraje maximizadas
- Seguridad mejorada y marcha confortable en cualquier condición meteorológica
- Homologación 3PMSF (Copo de nieve montaña de 3 picos) y M+S


Русский

- Всесезонная шина для Коммерческого транспорта, минивэнов и легких грузовиков
- Увеличенный пробег и улучшенные характеристики на снегу.
- Безопасность и комфорт в любую погоду
- Маркировка M+S и снежинка с тремя горными пиками (3PMSF) для шин, предназначенных для использования в зимних условиях



CX11

Rim	Tyre Size	Ply Rating	Measuring Rim Width	Approved Rim Width	Max. Air Pressure		Max. Load		Section Width		Overall Diameter		Tread Depth	Static Loaded Radius	Rolling Circumference	EU Labeling					
					bar	psi	kg	lbs	mm	inch	mm	inch				mm	x/32"	mm	mm	RR	Wet Grip
Black Sidewall																					
17"	215/60 R17C	S 109T	08	6.5	6.0 - 7.0	4.8	69	1030	2271	221	8.7	690	27.2	9.2	11.6	317	2105	C	B	B	71
		D 107						975	2150												
16"	235/65 R16C	S 115R	08	7.0	6.5 - 7.5	4.8	69	1215	2680	240	9.4	712	28.0	9.2	11.6	322	2172	C	B	B	71
		D 113						1150	2535												
	225/75 R16C	S 121R	10	6.0	6.0 - 7.0	5.8	83	1450	3195	223	8.8	744	29.3	9.2	11.6	335	2269	C	B	B	71
		D 120						1400	3085												
	225/65 R16C	S 112R	08	6.5	6.0 - 7.0	4.8	69	1120	2470	228	9.0	698	27.5	9.2	11.6	317	2129	C	B	B	71
		D 110						1060	2335												
	215/75 R16C	S 116R	10	6.0	5.5 - 7.0	5.3	76	1250	2756	216	8.5	728	28.7	9.2	11.6	329	2220	C	B	B	71
		D 114						1180	2601												
	215/65 R16C	S 109T	08	6.5	6.0 - 7.0	4.8	69	1030	2271	221	8.7	686	27.0	9.2	11.6	312	2092	C	B	B	71
		D 107						975	2150												
	205/75 R16C	S 110R	08	5.5	5.5 - 6.5	4.8	69	1060	2335	203	8.0	714	28.1	9.2	11.6	323	2178	C	B	B	71
		D 108						1000	2205												
	205/65 R16C	S 107T	08	6.0	5.5 - 6.5	4.8	69	975	2150	209	8.2	672	26.5	9.2	11.6	307	2050	C	B	B	71
		D 105						925	2040												
	195/75 R16C	S 107R	08	5.5	5.0 - 6.0	4.8	69	975	2150	196	7.7	698	27.5	9.2	11.6	317	2129	C	B	B	71
		D 105						925	2040												
	195/65 R16C	S 104T	08	6.0	5.5 - 6.0	4.8	69	900	1985	201	7.9	660	26.0	9.2	11.6	302	2013	D	B	B	71
		D 102						850	1875												
	195/60 R16C	S 99H	06	6.0	5.5 - 6.5	3.8	54	775	1710	201	7.9	640	25.2	9.2	11.6	294	1952	D	B	B	71
		D 97						730	1610												
15"	225/70 R15C	S 112R	08	6.5	6.0 - 7.0	4.5	65	1120	2469	228	9.0	697	27.4	9.2	11.6	314	2126	C	B	B	71
		D 110						1060	2337												
	215/70 R15C	S 109R	08	6.5	5.5 - 7.0	4.5	65	1030	2271	221	8.7	683	26.9	9.2	11.6	308	2083	C	B	B	71
		D 107						975	2150												
	215/65 R15C	S 104T	06	6.5	6.0 - 7.0	3.8	54	900	1985	221	8.7	661	26.0	9.2	11.6	300	2016	C	B	B	71
		D 102						850	1875												
	195/70 R15C	S 104R	08	6.0	5.0 - 6.0	4.5	65	900	1985	201	7.9	655	25.8	9.2	11.6	297	1998	C	B	B	71
		D 102						850	1875												

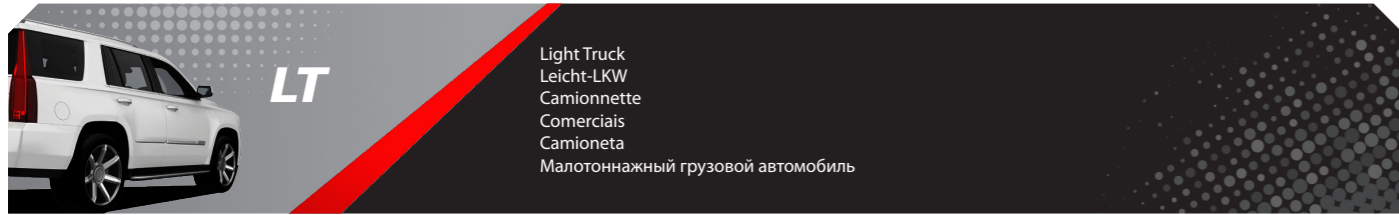

LCV Winter Arctic (Studdable)

Winter PorTran CW11

NEW PRODUCT



English

- Suitable for commercial Light Truck, Transporter, Van
- Excellent braking performance on icy roads with diagonal center block and 3D sipes
- Extra durability and high mileage
- 3PMSF(3 Peak Mountain Snowflake) and M+S certified



Deutsch

- Winterreifen für leichte Lkws, Transporter und Vans
- Diagonales Blockprofil und 3D-Lamellen für kurze Bremswege auf vereisten Strassen
- Extrem robust und haltbar, hohe Laufleistung
- Mit M+S-Kennzeichnung und Schneeflockensymbol(3PMSF)



Français

- Pneu adapté aux véhicules utilitaires légers, vans et caravanes
- Longévité kilométrique maximale et performances sur sol enneigé
- Sécurité améliorée et conduite confortable en toutes saisons
- Marquage M+S et 3PMSF (3 Peak Mountain Snowflake)



Português

- Adequado para carrinhas leves e veículos comerciais
- Excelente desempenho de frenagem em estradas geladas com bloco central diagonal e lamelas 3D
- Durabilidade extra e alta quilometragem
- 3PMSF (3 Peak Mountain Snowflake) e M + S certificados




Español

- Desarrollado para vehículos comerciales ligeros, camiones y furgonetas
- Excelente frenado en carreteras heladas con bloque central diagonal y laminillas 3D
- Duración extra y gran kilometraje
- Homologación 3PMSF (Copo de nieve montaña de 3 picos) y M+S



Русский

- Зимняя шипуемая шина для Коммерческого транспорта, минивэнов и легких грузовиков
- Превосходное торможение на льду, благодаря диагональным блокам и 3D-ламелям.
- Высокая износостойкость и пробег.
- Маркировка M+S и снежинка с тремя горными пиками (3PMSF) для шин, предназначенных для использования в суровых зимних условиях

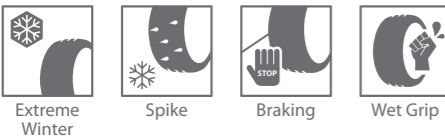

Extreme Winter

Spike

Braking

Wet Grip

CW11

Rim	Tyre Size	Ply Rating	Measuring Rim Width	Approved Rim Width	Max. Air Pressure		Max. Load		Section Width		Overall Diameter		Tread Depth		Static Loaded Radius	Rolling Circumference	EU Labeling			
					bar	psi	kg	lbs	mm	inch	mm	inch	mm	x/32"			mm	mm	RR	Wet Grip
Black Sidewall																				
16"	235/65 R16C	S 115R	08	7.0	6.5 - 7.5	4.8	69	1215	2680	240	9.4	712	28.0	10.2	12.9	322	2172	D	D	B 73
								D 113		1150 2535										
	225/75 R16C	S 121R	10	6.0	6.0 - 7.0	5.8	83	1450	3195	223	8.8	744	29.3	10.2	12.9	335	2269	D	D	B 73
								D 120		1400 3085										
	225/65 R16C	S 112R	08	6.5	6.0 - 7.0	4.8	69	1120	2470	228	9.0	698	27.5	10.2	12.9	317	2129	D	D	B 73
								D 110		1060 2335										
	215/75 R16C	S 116R	10	6.0	5.5 - 7.0	5.3	76	1250	2756	216	8.5	728	28.7	10.2	12.9	329	2220	D	D	B 73
								D 114		1180 2601										
	215/65 R16C	S 109R	08	6.5	6.0 - 7.0	4.8	69	1030	2271	221	8.7	686	27.0	10.2	12.9	312	2092	D	D	B 73
								D 107		975 2150										
	205/65 R16C	S 107R	08	6.0	5.5 - 6.5	4.8	69	975	2150	209	8.2	672	26.5	10.2	12.9	307	2050	D	D	B 73
								D 105		925 2040										
205/75 R16C	S 110R	08	5.5	5.5 - 6.5	4.8	69	1060	2335	203	8.0	714	28.1	10.2	12.9	323	2178	D	D	B 73	
							D 108		1000 2205											
195/75 R16C	S 107R	08	5.5	5.0 - 6.0	4.8	69	975	2150	196	7.7	698	27.5	10.2	12.9	317	2129	D	D	B 73	
							D 105		925 2040											
185/75 R16C	S 104R	08	5.0	5.0 - 6.0	4.8	69	900	1985	184	7.2	684	26.9	10.2	12.9	311	2086	E	D	B 73	
							D 102		850 1875											
15"	225/70 R15C	S 112R	08	6.5	6.0 - 7.0	4.5	65	1120	2469	228	9.0	697	27.4	10.2	12.9	314	2126	D	C	B 73
								D 110		1060 2337										
	215/70 R15C	S 109R	08	6.5	5.5 - 7.0	4.5	65	1030	2271	221	8.7	683	26.9	10.2	12.9	308	2083	D	C	B 73
								D 107		975 2150										
195/70 R15C	S 104R	08	6.0	5.0 - 6.0	4.5	65	900	1985	201	7.9	655	25.8	10.2	12.9	297	1998	E	C	B 73	
							D 102		850 1875											